



URL : zerovi.jp



ZEROVI
Virus Cleaner



ZEROVI manual



はじめに

ZEROVI Virus Cleaner をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書の内容に関しては、将来予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

本書 ZEROVI マニュアルには、人への危害、財産の損害を防止し、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

「軽傷または財産に損害を受ける可能性が想定される」内容です。

マークの意味

-  **禁止** 「してはいけない行為」を表しています。
-  **強制** 「実行しなければならない行為」を表しています。
-  **危険** 危険、警告、注意を表しています。

警告

-  **電源コードを破損するようなことはしないでください。**
傷つけたり、加工したり、重いものを乗せたり、挟んだり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源コードを傷め、火災・感電の原因となります。
-  **濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。**
感電の原因となります。
-  **電源プラグのほこり等は定期的にとってください。**
火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
-  **本体を改造しないでください。**
火災・感電・けがの原因になります。
-  **お手入れの際は必ず停止させ電源プラグをコンセントから抜いてください。**
感電やけがをすることがあります。
-  **交流 100V 以外では使用しないでください。**
火災・感電の原因になります。
-  **電源ケーブルや電源プラグが傷んだとき、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。**
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

- ❌ 吸込口や吹出口に金属製の棒などの異物を入れないでください。感電・故障の原因になります。
- ❌ 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけないでください。火災の原因になります。
- ❌ 浴室など湿気が多い水のかかる場所で使わないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ❌ 室内発煙型の殺虫剤を使う場合は運転をしないでください。装置内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。
- ❌ 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒の原因になります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。火災・感電・ショートの原因になります。
- ❗ 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


使用上のご注意

⚠ 注意


- ❌ 吸込口や吹出口をふさいで運転しないでください。故障の原因になります。
- ❌ 不安定な場所で使用しないでください。落下によるけがや故障の原因になります。
- ❌ プレフィルターを外したまま運転しないでください。故障の原因になります。
- ❌ 装置内の光触媒フィルター・集じんフィルター (ULPAフィルター) は洗わないでください。フィルターを傷め、光触媒の性能が落ちる可能性があります。
- ❗ テレビ・ラジオ・電波時計などの電波を利用する機器から2m以上離してください。電波障害の原因になります。
- ❌ 加湿器等から発生する水蒸気が当たるところ、または直接水蒸気を吸い込ませないでください。フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。

パッケージ内容


ZEROVI 基本セット




ZEROVI 本体
(フィルターセット済)



ZEROVI スタートガイド



電源コード



AC アダプター



ZEROVI マニュアル

業務用セットの場合



空間清浄 PR ステッカー

※店頭や施設入口等の目立つ場所に貼ってお使いください。




フェアリアル



フェアリアル
取扱説明書

各部名称

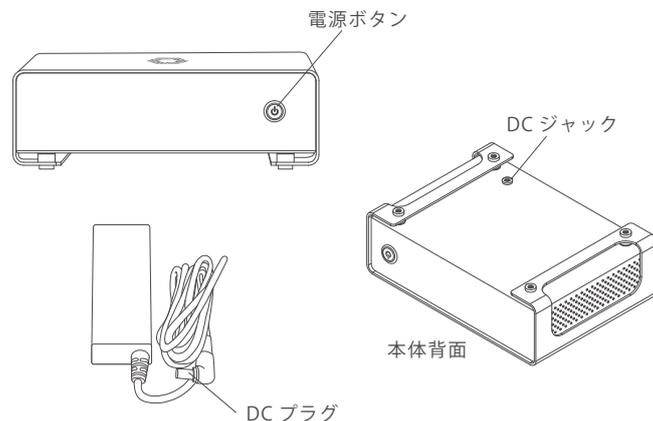

搭載フィルター名称



使用前の準備

AC アダプターと電源コードを接続し、本体背面の DC ジャックに DC プラグを差し込みます。その後コンセントに差し込みます。

使用方法

すべての操作は、電源ボタンで行います。

電源ボタンを 1 回押す ⇒ 電源が入り **Low** モードの状態での運転を開始します。

Low モードの状態での 1 回押す ⇒ **Middle** モードになります。

Middle モードの状態での 1 回押す ⇒ **High** モードになります。

High モードの状態での 1 回押す ⇒ 電源が切れます。

推奨モード

有人の普段使い時：**Low** モード

帰宅時や人が密になった時の数分間：**Middle** モード

閉店後や外出時：**High** モード

※High モードは効果は高いですが、動作音が大きいので、外出時の運転をお勧めします。

自動タイマー機能


一度電源を入れるとタイマーが作動し、8時間で自動停止いたします。閉店後や外出時など、8時間運転したい場合は、一度電源を切った後に再度電源を入れて、お好きなモードに設定してご使用ください。

お手入れの方法

吸込口・吹出口の外側からフィルターのほこり等を掃除機で吸ってください。

※どうしてもフィルターを取り出して洗いたい場合は、装置の解体方法を web で紹介しておりますので、ご参照ください。

※装置内の光触媒フィルター、集じんフィルター（ULPA フィルター）は洗わないでください。フィルターを傷め、光触媒の性能が落ちる可能性があります。

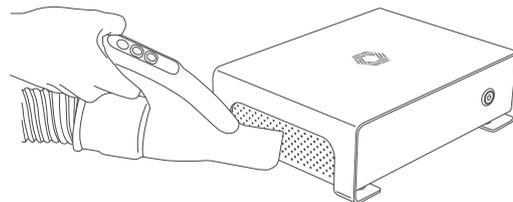

製品仕様

品名 ZEROVI Virus Cleaner (光触媒ウイルス除去装置)

製品番号 ZV5011 Professional 業務用
ZV5012 Home 家庭用

適用床面積 Professional 業務用 / 約 33 m² (20 畳)
Home 家庭用 / 約 25 m² (15 畳)

生産国 日本国

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 High 30W Middle 12W Low 4.5W

製品寸法 縦置き時 W320×H230×D105mm
平置き時 W320×H105×D230mm

製品質量 約 2.8 kg

電源コード 2 m

電気代 店舗使用 1ヶ月約 152円
開店時 54W (Low 4.5W×12時間)
+
閉店時 240W (High 30W×8時間)
1日=294W 348W×1ヶ月(26日間計算) 7,644WH
7.6KW×20円 152円/月

家庭使用 1ヶ月約 44円
72W (Low 4.5W×16時間)×30日間 2,160WH
2.2KW×20円 44円/月

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

本製品には製品保証書は同梱しておりません。

製品購入時のレシート(領収書)またはお買い上げ明細(納品書)は必ず保管し、保証修理ご依頼の際にご提示ください。

ZEROVI はご購入日より 1年間の保証をしております。製品の取り扱い・故障・修理についてのお問い合わせは ZEROVI サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

<製品に関してのお問い合わせ>

ゼロ・イチ研究所株式会社 TEL: 06-7777-4149

受付時間: 10:00 ~ 17:00 (土日祝・年末年始・お盆を除く)

<購入方法> ZEROVI web サイトにてご購入いただけます。

運営会社: Roi marketing design Inc.



URL: zerovi.jp

<フェアリーール製造販売元> 株式会社エスグロー

ZEROVI Virus Cleaner

共同開発: Roi marketing design Inc. ゼロ・イチ研究所株式会社

製造元: 内海電機株式会社